



*Ref. 101347 en acabado nieve

1. Descripción

Gracias a las manijas acrílicas transparentes de alta resistencia, la línea de griferías Aquarius conserva el diseño tradicional del hogar.

Su cuerpo fabricado en polímeros de alta ingeniería, su sistema de cierre cerámico/metal y su acabado de alta resistencia, son la mejor garantía de durabilidad en el tiempo.

2. Materiales

Manija: PMMA	Cuerpo código 101348 : ABS Cromado Cuerpo código 101347 : ABS
Sistema de Cierre: Cerámico / Vástago en latón	

3. Características Generales

- Para uso doméstico.
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
- Fácil instalación.
- Recubrimiento no tóxico.


4. Especificaciones Técnicas

- Presión de trabajo: 689 kPa (100 PSI).
- Presión máxima de servicio: 860 kPa (125 PSI).
- Presión mínima de servicio: 138 kPa (20 PSI).
- Temperatura de trabajo 5°C a 71°C.
- Caudal máximo: 8.3 l/min a 80 psi
- Vida útil del sistema de cierre: supera 500.000 ciclos.

5. Cuidados y Limpieza

La limpieza debe realizarse únicamente con agua y jabón suave utilizando un paño de algodón limpio. Por ningún motivo debe usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes ya que pueden afectar el cromado.

Antes de instalar la grifería es de vital importancia realizar drenaje de las tuberías, con el fin de eliminar los residuos que puedan afectar el adecuado funcionamiento del sistema de cierre.

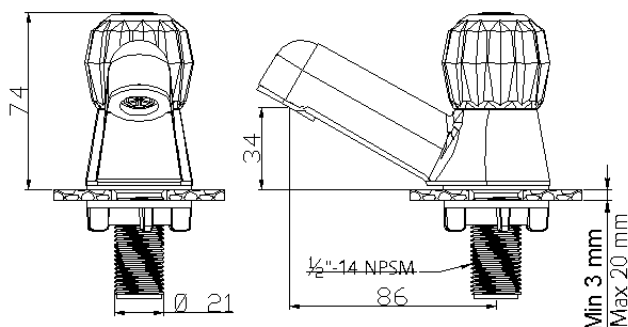

El diseño y las dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades: mm

6. Normatividad


- Cumple con los requisitos de la norma NTC 1644 "Accesorios de suministro en fontanería".
- Cumple con la resolución 0501

7. Referencias y Productos Complementarios

Código	Descripción
101347	Llave lavamanos aquarius nieve
101518	Mezclador lavamanos 4" Almaguer
101561	Manija aquarius
101234	Válvula de regulación
100180	Tubo CPVC 1/2" 3m
100104	Tubo presión RDE 9 - 1/2"
100520	Adaptador presión macho 1/2"

8. Diagrama Caudal

Presión (psi)	Caudal promedio*	
	Chorro (l/min)	NTC 1644
20	3,4	8,3
40	4,4	
60	5,0	
80	6,1	
100	6,6	
120	6,9	

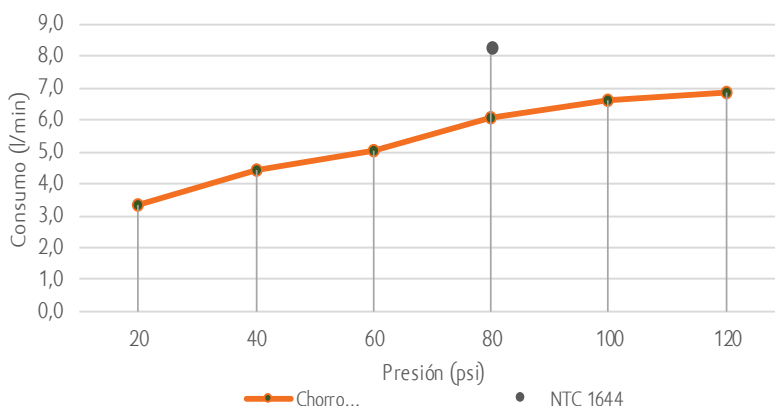

*Los valores de caudal indicados pueden variar de acuerdo a la presión



Ahorro y sensación
de confort con el
agua



Cumplimiento de
normas y
reglamentación técnica



Producción con
tecnología de punta



Respaldo y
asesoría técnica



Materiales de alta
calidad y resistencia
mecánica

