

BALTA

Lavamanos sencillo

Grifería para lavamanos sencilla, con un diseño robusto y funcional.

- Uso exclusivo para agua fría.
- Acabado cromado de alta resistencia.
- Grifería ahorradora de agua.
- Mayor ángulo de salida que permite obtener más alcance y comodidad al momento de usarla.



MATERIAL

Polímero de alta ingeniería

RECUBRIMIENTOS

Cromado

Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones generales (HxLxW): 147x74x132 mm

Peso neto aproximado: 135 gr.

Peso bruto aproximado: 145 gr.

PRESIÓN DE SERVICIO

Presión de servicio mínima recomendada: 20 PSI

Presión de servicio máxima recomendada: 125 PSI


CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura: De 4° C a 66° C (40° F y 150° F)

Capacidad de flujo a 60 PSI: 5,7 L/Min.

Vida útil unidad de cierre: 500.000 ciclos

PLANOS TÉCNICOS

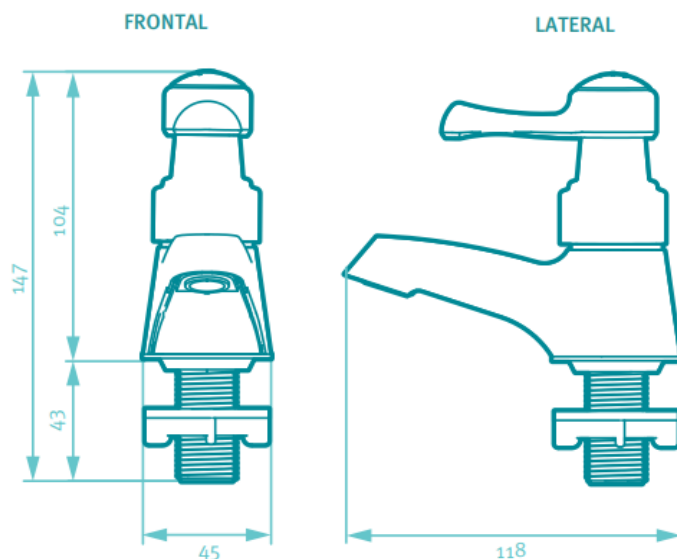

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Expresado en unidades: mm



SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30



CORONA Y GRIVAL
COMPATIBLES



AHORRO
DE AGUA



GARANTÍA
GRIVAL



AÑOS DE
GARANTÍA
ACABADOS

Este producto cumple con la normatividad NTC 1644.

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.


Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: grival.com

GRIVAL

BALTA

Lavamanos sencillo

DIAGRAMA DE CAUDAL

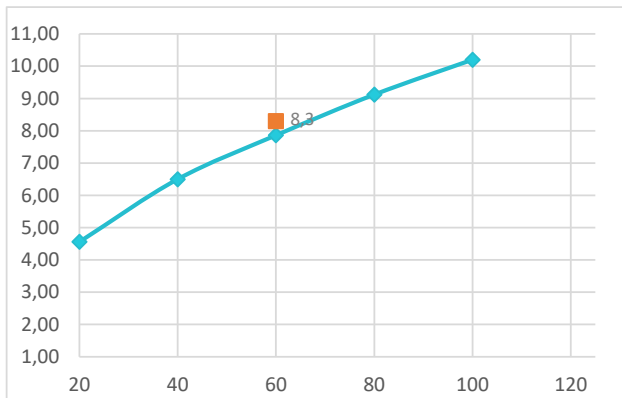

*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

REQUISITO NORMA
NTC No. 1644

Presión (PSI)	Caudal (L/min.)	Máx./Min.
60	8,30	Máximo

Presión (PSI)	Prom. muestra
20	4,56
40	6,50
60	7,86
80	9,12
100	10,20

• Promedio muestra grifería

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

REFERENCIAS DEL PRODUCTO:

• SUBCJ GF LVM LLV IND PLNCA BALTA
(No incluye desagüe y mangueras)
REF. 411250001

• CJ GF LVM LLV IND PLNCA BALTA
(Incluye desagüe)
REF. 411240001

• PQTE GF LVM LLV IND PLNCA BALTA X3
(Incluye mangueras)
REF. 411253331