

Llave individual lavamanos SLIM

Grifería para baños | Llave individual

Código 101500



1. Descripción

La llave Individual lavamanos SLIM, ideal para instalaciones donde no se necesita mezclar agua fría y caliente. Su sistema de cierre es cerámico de 1/4 de vuelta para facilitar su uso y duración en el tiempo. El diseño de la palanca es alargado y plano lo cual facilita la manipulación de la llave. Diseño clásico y elegante.

2. Materiales

Manijas: ABS cromadas	Cuerpo: POM Cromado
Sistema de cierre: cerámico/Latón	Escudos y cuello: ABS cromado

3. Características Generales

- Para uso doméstico.
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
- Fácil instalación.
- Recubrimiento no tóxico.

4. Especificaciones Técnicas


- Presión de trabajo: 689 kPa (100 PSI).
- Presión máxima de servicio: 860 kPa (125 PSI).
- Presión mínima de servicio: 138 kPa (20 PSI).
- Temperatura de trabajo 5°C a 71°C.
- Caudal máximo: 8,3 l/min a 60 psi presión dinámica
- Vida útil del sistema de cierre: supera 500.000 ciclos.

5. Cuidados y Limpieza

La limpieza debe realizarse únicamente con agua y jabón suave utilizando un paño de algodón limpio. Evite usar elementos abrasivos, ácidos o disolventes ya que pueden afectar el cromado.

6. Normatividad

- Cumple con los requisitos de la norma NTC 1644 "Accesorios de suministro en fontanería".
- Cumple con la resolución 0501

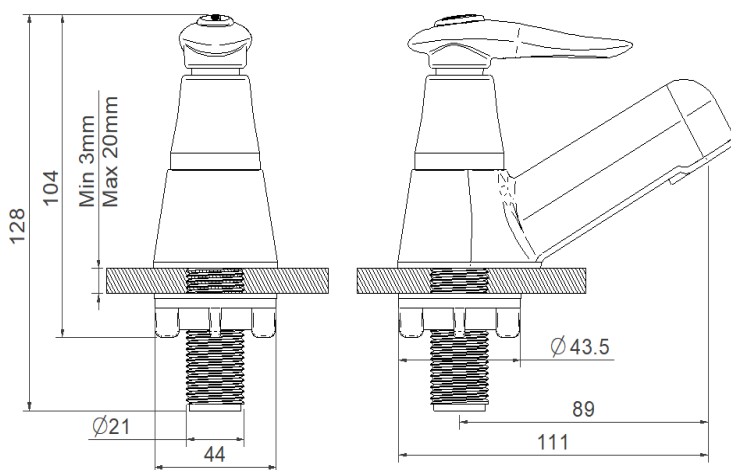

El diseño y las dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades: mm

Llave individual lavamanos SLIM

Grifería para baños | Llave individual


Código 101500

7. Productos Complementarios

Código	Descripción
101264	Desague sencillo sin rebose
101288	Conjunto sifon sin rebose
101123	Kit Grapas

9. Diagrama Caudal

Presión (psi)	Caudal (l/min)	NTC 1644 (l/min)
20	3,4	8,3
40	4,4	
60	5,0	
80	6,1	
100	6,6	
120	6,9	

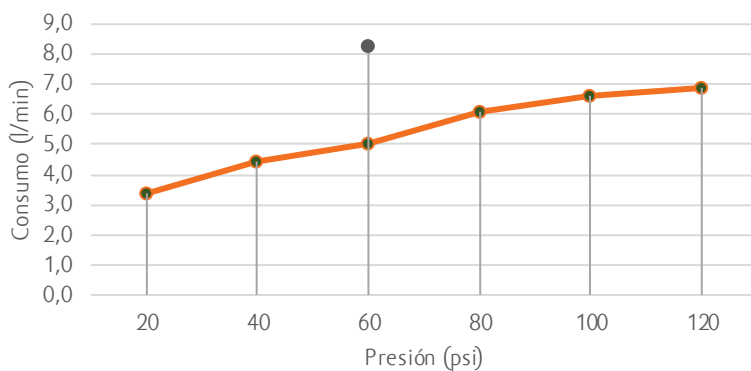

*Los valores de caudal indicados pueden variar de acuerdo a la presión



Ahorro y sensación de confort con el agua



Cumplimiento de normas y reglamentación técnica



Producción con tecnología de punta



Respaldo y asesoría técnica



Materiales de alta calidad y resistencia mecánica

